

UITVOERING DAMWAND-PROFIEL (1-niveau / 2-niveaus)



DETAILS

- Niet brandwerende opslag
- Geschikt voor buiten opslag van ADR stoffen
- Voldoet aan PGS 15
- Afsluitbaar
- Beplating voorzien van plastisol coating, onderhoudsvrij
- Frame en lekbak 2-K lak
- Een- of meerdere opslag niveaus
- Verplaatsbaar met heftruck of kraan

OPTIES


- Legbord stelling
- Verlichting
- Zuurvaste coating
- Draaideuren
- Meerdere lekbakken
- Compartimentering schotten

KLEUR OPTIES:






1 NIVEAU

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
1/4-D	1470	1470	2035	1100	4	1
2/8-D	3200	1750	2485	1100	8	2
3/12-D	4200	1750	2485	1400	12	3
4/16-D	6200	1750	2485	2100	16	4
6-24-D	8200	1750	2485	2800	24	6



2 NIVEAUS

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
4/16-2-D	3200	1750	3270	1100	16	4
6/24-2-D	4200	1750	3270	1400	24	6
8/32-2-D	6200	1750	3270	2100	32	8
12/48-2-D	8200	1750	3270	2800	48	12



UITVOERING ISOLEREND PIR (1-niveau / 2-niveaus)

DETAILS

- Geïsoleerde opslag
- Geschikt voor buiten opslag van stoffen die op temperatuur moeten blijven
- Voldoet aan PGS 15
- Afsluitbaar
- Beplating PIR-Plus schuim
- Zeer hoge isolatie waarde, brandvertragend
- Frame en lekbak 2-k lak
- Een of meerdere opslag niveau's
- Verplaatsbaar met heftruck of kraan.

OPTIES


- Legbord stelling
- Verlichting
- Vuurvaste coating
- Verwarming
- Koeling
- Atex uitvoering
- Draaideuren
- Meerdere lekbakken
- Compartimentering schotten

KLEUR OPTIES:





1 NIVEAU

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
1/4-1	1500	1755	2490	1100	4	1
2/8-1	3230	1755	2490	1100	8	2
3/12-1	4230	1755	2490	1400	12	3
4/16-1	6230	1755	2490	2100	16	4
6/24-1	8230	1755	2490	2800	24	6



2 NIVEAUS

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
4/16-2-1	3230	1755	3275	1100	16	4
6/24-2-1	4230	1755	3275	1400	24	6
8/32-2-1	6230	1755	3275	2100	32	8
12/48-2-1	8230	1755	3275	2800	48	12

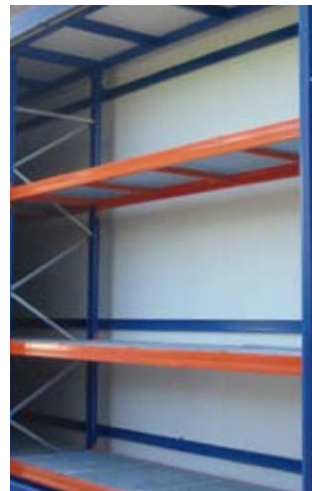

UITVOERING 90 MINUTEN BRANDWERENDE PANELEN (1-niveau / 2-niveaus)

DETAILS

- Brandwerende opslag volgens NEN 6069
- Voldoet aan PGS 15
- Afsluitbaar
- Beplating 90 minuten brandwerend volgens NEN 6069. Onderhoudsvrij
- Bij brand opschuimende ventilatieroosters
- Frame en lekbak 2-k lak
- Een- of meerdere opslag niveau's
- Verplaatsbaar met heftruck of kraan

OPTIES


- Legbord stelling
- Verlichting
- Bij brand zelfsluitende deuren
- Zuur vaste coating
- Verwarming
- Koeling
- Atex uitvoering
- Draaideuren
- Meerdere lekbakken
- Geforceerde ventilatie

KLEUR OPTIES:



1 NIVEAU

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
1/4-B	1670	1670	2135	1100	4	1
2/8-B	3350	1850	2550	1100	8	2
3/12-B	4350	1850	2550	1400	12	3
4/16-B	6350	1850	2550	2100	16	4
6/24-B	8350	1850	2550	2800	24	6



2 NIVEAUS

	breedte mm	diepte mm	Hoogte mm	opvang capaciteit	aantal 200 ltr. vaten pallet 1200 x 1200	aantal IBC
4/16-2-B	3350	1850	3340	1100	16	4
6/24-2-B	4350	1850	3340	1400	24	6
8/32-2-B	6350	1850	3340	2100	32	8
12/48-2-B	8350	1850	3340	2800	48	12

